


寸法押さえについて

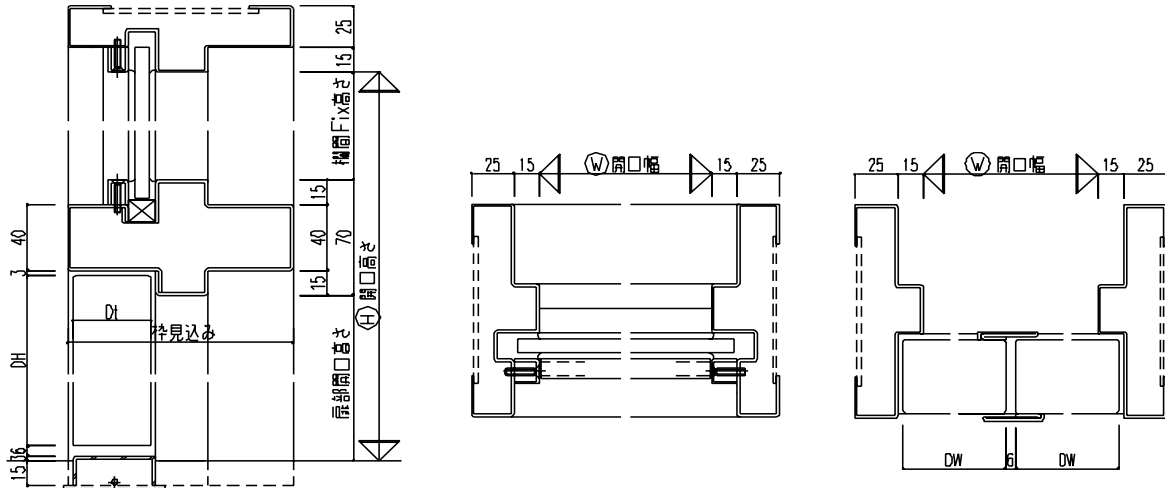

タナファイアPスチールドア

整理番号	開口寸法		扉の割振		扉厚 最小	枠見込 最小	総開口(欄間部含む)		欄間	枠見付(最小)			額寸法	
	W	H	親	子			W'	H'		上框	下框	縦框	幅	高
DDP11A-D	400-900	900-2425	-	-	45	100	400-900	900-2425	-	120	150	100	100-723	600-2153
DDP21A/B	1200-2000	600-2400	600-1000	600-1000	45	100	1200-2000	600-2400	-	120	150	100	409-809	406-2206
DDP24A/B	1200-2000	600-2400	600-1000	600-1000	45	130	1200-2000	970-3225	300-755	120	150	100	409-809	406-2206
DDP31A/B	900-2000	600-2400	600-1000	300-1000	45	100	900-2000	600-2400	-	120	150	100	409-809 109-809	406-2206
DDP34A/B	900-2000	600-2400	600-1000	300-1000	45	130	900-2000	970-3225	300-755	120	150	100	409-809 109-809	406-2206

各制限の組み合わせにより総開口を超える場合は総開口寸法が優先となります。

タナファイアPステンレスドア

整理番号	扉部開口寸法		扉の割振		扉厚 最小	枠見込 最小	総開口		欄間	枠見付(最小)			最小額寸法	
	W	H	親	子			W'	H'		上框	下框	縦框	幅	高
DSP11A-D	400-1000	600-2400	-	-	45	100	400-1000	600-2400	-	120	150	100	100-823	406-2153
DSP14A-D	400-1000	600-2400	-	-	45	136	400-1000	970-3225	300-755	120	150	100	100-823	406-2153
DSP21A-D	1200-2000	600-2400	600-1000	600-1000	45	100	1200-2000	600-2400	-	120	150	100	100-809	406-2153
DSP24A-D	1200-2000	600-2400	600-1000	600-1000	45	136	1200-2000	970-3225	300-755	120	150	100	100-809	406-2153
DSP31A-D	900-2000	600-2400	600-1000	300-1000	45	100	900-2000	600-2400	-	120	150	100	100-809	406-2153
DSP34A-D	900-2000	600-2400	600-1000	300-1000	45	136	900-2000	970-3225	300-755	120	150	100	100-809	406-2153

各制限の組み合わせにより総開口を超える場合は総開口寸法が優先となります。

タナファイアP スリム

整理番号	扉部開口寸法		扉の割振		扉厚 固定	枠見込 最小	総開口		欄間	枠見付(最小)			最小額寸法	
	W	H	親	子			W'	H'		上框	下框	縦框	幅	高
DEP21A/B	1200-2000	600-2400	600-1000	600-1000	45	130	1200-2000	600-2400	-	120	100	70	470-870	406-2206
DEP24A/B	1200-2000	600-2400	600-1000	600-1000	45	130	1200-2000	970-3225	300-755	120	100	70	470-870	406-2206
DEP31A/B	900-2000	600-2400	600-1000	300-1000	45	130	900-2000	600-2400	-	120	100	70	470-870 170-870	406-2206
DEP34A/B	900-2000	600-2400	600-1000	300-1000	45	130	900-2000	970-3225	300-755	120	100	70	470-870 170-870	406-2206

全てスチール製となります。ステンレス製はできません。

タナファイアPスチールFIX

整理番号	1枚の大きさ		総開口		枠見込 最小
	W	H	W'	H'	
FFP31T	100-1200	300-2400	440-3740	300-2400	130
FFP11B	100-2000	200-2980	100-2000	200-2980	130

タナファイアPステンレスFIX

整理番号	開口寸法		枠見込 最小
	W	H	
FSP11B	100-2000	200-3000	136

< 注意事項 >

1. パイロクリアの場合、ガラス保持部は四周押縁となります。
2. ドアシリーズの整理番号の末尾、A～Dは額形状になります。
A: 框 B: 額入 C: スリット D: スリット額入
3. ドアシリーズでスリットの位置は、戸先から扉センターまでとなります。
4. パイロクリアには認定による寸法制限の他、加工上の制限があります。

W=100mm以上。かつ、対角360mm以上 <参考> スリットの制限
タテ:ヨコ比 = 1:20 まで

W	最小H	最大H
100	346	2000
200	300	3000

3000mmは最大認定サイズ